

Szanowni Państwo.

Dziękujemy za zakup produktu firmy Dubiel Vitrum. Jesteśmy przekonani, że będzie on atrakcyjnym i funkcjonalnym uzupełnieniem wyposażenia Państwa mieszkania. Wszelkie uwagi będą mile widziane. Prosimy kierować je telefonicznie lub na adres email.

Panel wykonany jest z bezpiecznego szkła hartowanego.

Panel jest odporny na temperaturę do 180 C. Można go montować na ścianie w bezpośrednim sąsiedztwie kuchni.

Instrukcja montażu kuchennych paneli szklanych

Montaż paneli do ściany, odbywa się za pomocą piankowej taśmy obustronnie klejącej o grubości 1mm oraz odpowiedniego kleju montażowego. Należy pamiętać, aby klej montażowy oraz taśma samoprzylepna były bezbarwne lub w kolorze białym (zalecany klej to Uni-Fix firmy Den Braven).

Ściana na której będą zamontowane panele, powinna być płaska i otynkowana. Przed montażem zaleca się zagruntowanie ściany odpowiednim preparatem.

Opis montażu:

1. Rozerwać opakowanie foliowe, nie używając ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię szkła oraz farby.
2. Aby uniknąć uszkodzenia, panel po wyjęciu z opakowania, należy położyć na miękkim podłożu na przykład na grubej tekturze powierzchnią malowaną do góry.
3. Na malowanej powierzchni panelu naklejamy na obydwu bokach pas taśmy samoprzylepnej w odległości około 30mm od krawędzi (rys.1).
4. Następnie наносimy klej liniowo, wyciskając wstęgi grubości ołówka. Odległości pomiędzy wstęgami powinny wynosić około 50mm. Odległość wstęgi kleju od krawędzi panelu, powinna wynosić minimum 50 mm (rys. 1).
5. Odrywamy papier zabezpieczający taśmę samoprzylepną i przykładamy panel do ściany mocno go dociskając.
6. Tak przyklejony i zabezpieczony panel pozostawiamy do czasu, wyschnięcia kleju – *informacja o czasie schnięcia zawarta jest na opakowaniu kleju*.

Uwaga: Zastosowanie taśmy samoprzylepnej po dociśnięciu panelu do ściany, uniemożliwia korekcję położenia, dlatego należy dokładnie oznaczyć miejsce, jego zamocowania.


7. W przypadku montażu kilku paneli obok siebie, należy pozostawić szczelinę pomiędzy nimi minimum 0,5mm.

Konserwacja i czyszczenie

Zarówno powierzchnie szklane jak i lakierowane czyścić czystą wodą lub płynami do mycia szyb (najlepiej o właściwościach antystatycznych). Panel czyścić miękką tkaniną, która nie pozostawia na szkle włókien.

Nie używać żrących środków czystości, które mogą trwale uszkodzić powierzchnie lakierowane i matowe.

Podczas mycia i konserwacji, nie dopuszczać do zalania powierzchni między panelem a ścianą.

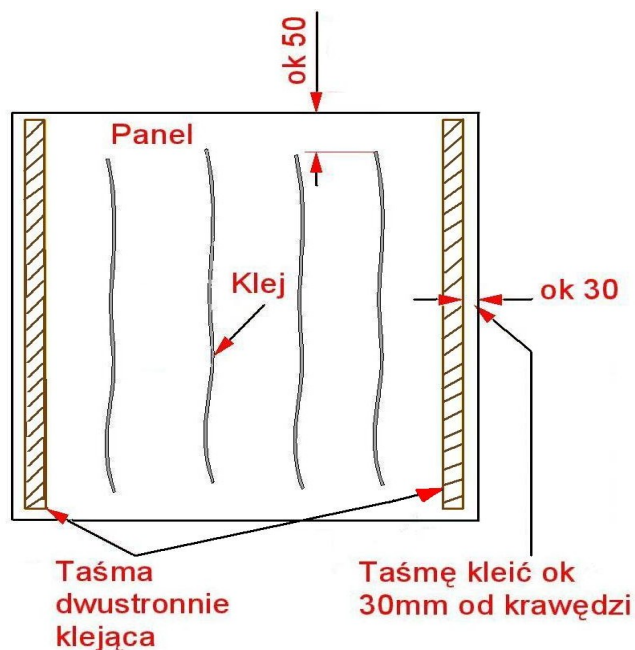

Rys.1